



INFIRE SMART 680




INFIRE SMART 680		A+
Puissance-vermogen-capacity	6-8 kW	
Dimensions - afmetingen - dimensions (mm)	H580xL680xP425	
Vision du feu - reëel zicht op vuur - real view of fire (mm)	H340xL537	
Homologations-homologatie-homologation	Phase III KB (Belgique) - 7*Flamme verte / groene vlam - Indice environnemental / milieu index: 0,4-0,5 (France) - EN16510 (standard Européen)	
Rendement %	81.3	
CO (mg/Nm³)	1125	
COG (mg/Nm³)	91	
NOX (mg/Nm³)	62	
el_max (kw)	0,026	
el_min (kw)	0,00	
el_sb (kw)	0,00	
Option-Opties		
Intérieur - binnenbekleding - interior	Vermiculiet	✓
	Méta(al)	✓
Cadre - kader - frame	4mm épaisseur fin	✓
	30 mm hauteur 3 ou 4 côtés	✓
Kit buselot air chaud obturable - kit regelbare warmeluchtaansluiting - Hot air nozzle kit, can be sealed		€
Sortie de fumées verticale - veticaal aansluitstuk roogasafvoer - vertical flue outlet Ø 150		€
Sortie de fumées verticale - veticaal aansluitstuk roogasafvoer - vertical flue outlet Ø 180		€
Répartiteurs intérieurs peint en noir - luchtverdelers zwart gelakt - interior distributors painted black		€

*information non communiquée avant impression

*informatie niet verstrekt vóór het afdrukken


IFSmart 680

FACE
VOOR
AANZICHT




Porte Acier
Stalen deur

DESSUS
BOVEN

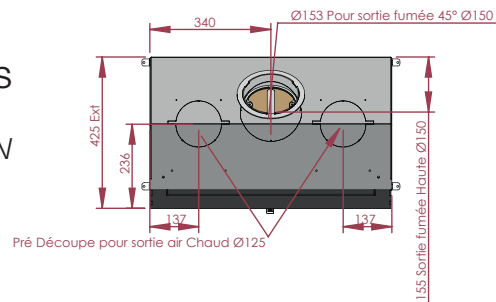

DESSOUS
ONDER

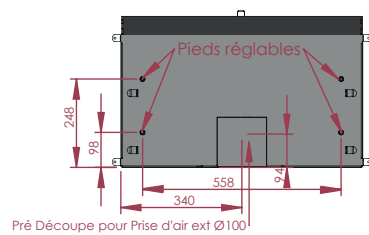

Porte Screen
Screen Deur

DOS
RUG

